

SIMPATIC 2IP

ОН-ЛАЙН АНАЛИЗАТОР СОРНОСТИ



Измерение и отображение в режиме реального времени на основе анализа изображений (30 кадров в секунду)

Прочная конструкция для непрерывной интенсивной эксплуатации

Simpatic 2IP сконструирован для круглосуточной работы 24/7 в экстремальных условиях эксплуатации. Система не имеет движущихся частей, что сводит к минимуму требования к обслуживанию. Techpap предлагает дистанционное обслуживание & диагностику, используя Интернет и наш безопасный канал связи.

Simpatic 2IP является результатом 15-летнего опыта работы по исследованиям в области очистки и облагораживания целлюлозы и разработке инструмента для решения данной проблемы. Simpatic 2IP - отличный инструмент для он-лайн измерения сорности, прост в установке, легок в эксплуатации и предоставляет информативные результаты процесса загрязнения.

Новая IP-камера:

- Подключи и работай (легкая установка)
- Multiviewer для локальной сети предприятия
- Высокая скорость съемки
- Улучшенное качество изображения
- Автоматическая регулировка яркости
- 3 программируемых 4-20мА выхода, интегрированных в новое ПО
- 2 программируемых релейных выхода доступных с новым ПО
- Меньшая чувствительность к помехам
- Без ПК внутри


Калибровка: (автоматическая калибровка)

- Калибровочный шаблон
- Настройка фокуса,
- Автоматическая работа из реального разрешения

Испытанию подлежит большой объем целлюлозы (примерно 1,5 м3/ч)

Обнаружение всех контрастирующих загрязнений (Подсчет сора)::

К контрастным загрязнениям относятся сор, краска, костра, цветные пластики, песок, кора, орогоवेशшие волокна, сажа и любые другие контрастные частицы, которые могут привести к снижению качества бумаги.

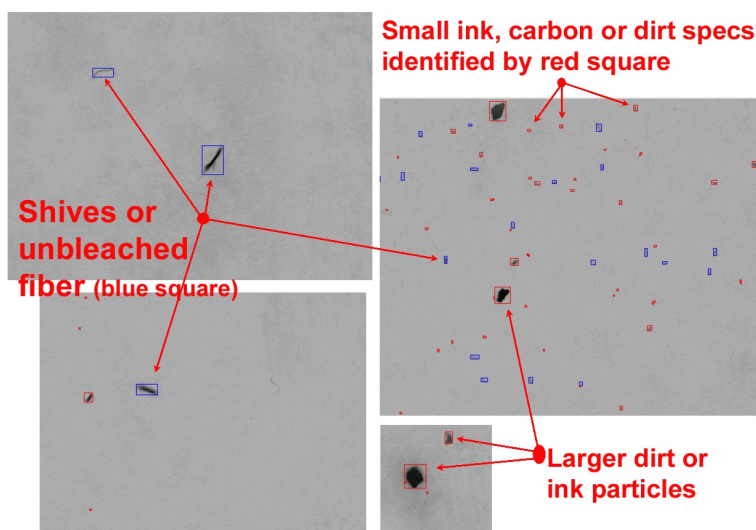

TECHPAP SAS

CS 90251 - 38044 Grenoble cedex 9

Tél. +33 (0)4 76 51 74 75 - Fax +33 (0)4 76 42 05 04

www.techpap.com - techinfo@techpap.com